

Барс Т-210

**Новинка!**

100 шт. по специальной цене.

Универсальный и выносливый фронтальный погрузчик Т-210 «БАРС» грузоподъемностью 900 кг ваш идеальный помощник для широкого спектра задач фермерских хозяйств и частных подворий, коммунальной и лесной сферы.

— Это младшая, полнофункциональная модель линейки погрузчиков «Metal-Fach» уже в базовой комплектации оснащена обслуживаемыми шкворневыми соединениями и сменными втулками, оборудована еврорамкой и разгрузочными тягами на задний мост.

— Использование фронтального погрузчика Т-210 «БАРС» расширяет возможности вашего трактора и позволяет использовать его для погрузочно-разгрузочных работ, перемещения грузов, работы с инертными грузами, рулонами сена, силосом, биг-бэгами, поддонами, широким диапазоном сыпучих материалов, расчистки дорог и территорий.

Характеристики

Спецпредложение	Да
Сортировка в спецпредложениях	1
Старая цена	199000
Грузоподъемность погрузчика, кг	900
Высота подъема, м	3,57
Управление погрузчиком	Рычагами трактора
Гидравлика	2 секции (3 секции - опция)
Рабочее давление, МПа	16-18
Разгрузочные тяги на задний мост	Да
Быстросъем рабочих органов (еврорамка)	Да
Автогоризонт	Да
Усиленные шкворневые соединения с двойным ресурсом	Да
Вес погрузчика, кг	405

Преимущества



Автогоризонт

Автовыравнивание рабочего органа (ковша) в установленном оператором положении при подъёме и опускании стрелы за счёт системы тяг, расположенных над стрелой.




Быстросъёмные рабочие органы (еврорамка)

Упрощает контроль за рабочим органом при подъёме и опускании стрелы. Обеспечивает постоянное положение рабочего органа относительно линии горизонта при подъёме и опускании стрелы. Делает перемещение рабочего органа предсказуемым. Снижает утомляемость и повышает производительность.



Оптимизированная стрела из специальной низколегированной стали 09Г2С

Это универсальное крепление, под которое подходит максимальное количество рабочих органов. Замена рабочего органа производится в течение нескольких минут.

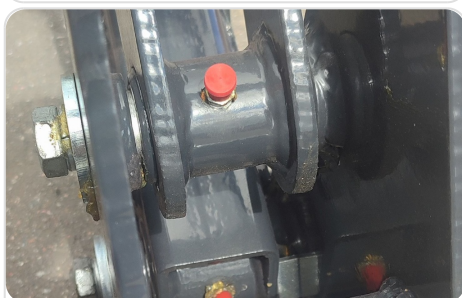

Усиленные шкворневые соединения с двойным ресурсом

Конструкция стрелы оптимизирована под нагрузку и высоту подъёма.



Пресс-маслёнки для смазки шкворневых соединений

Применив для производства стрелы сталь, используемую на башенных кранах, удалось снизить вес погрузчика и защитить его высоконагруженные элементы от износа с помощью особого физико-механического свойства стали 09Г2С.



Шарнирные подшипники в проушинах цилиндров

Шкворневые соединения являются одним из основных узлов, влияющих на работоспособность погрузчика. Шкворни работают в условиях повышенных нагрузок. Возвратно-вращательное движение узла в два раза по сравнению с односторонним вращением вызывают абразивный и коррозионный износ.



Рекомендованная розничная стоимость

179 000 P ~~199 000 P~~

<https://www.metalfach.com.ru/catalog/frontalnye-pogruzchiki/bars-t-210/>

Дата формирования: 21.07.2026

-10%

Сканируй QR-код и смотри полный обзор на сайте