METAL-FACH®

+7 (800) 100-20-43

Косилка барабанная «Вихрь Z-165» с гидравликой







Простые и надежные конструктивные решения подходят для агрегатирования с тракторами мощностью от 40 л/с. Рассчитана на длительную эксплуатацию, оборудована двумя роторами с шестью ножами и снабжена предохранителем от столкновения с препятствием, натяжителем ремней и обгонной муфтой. Поставляется в собранном виде в комплекте с карданным валом и залитым маслом.


Характеристики

Исполнение	с гидроцилиндром
Ширина захвата, м	1,65
Мощность трактора, л.с (не менее)	40
Частота вращения ВОМ, об/мин	540
Производительность, га/час	до 2,8
Количество режущих роторов, шт	2
Количество ножей, шт	6
Масса, кг	350
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм	940x2920x1040

METAL-FACH®

+7 (800) 100-20-43

Преимущества

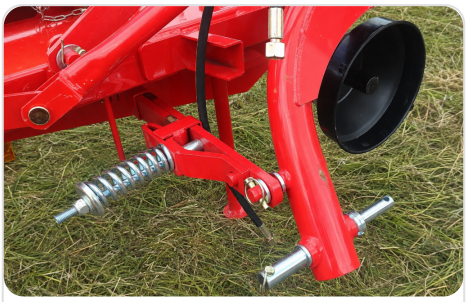

Предохранитель от столкновения с препятствиями

В случае наезда на препятствие рама косилки отклоняется назад, предохраняя механизмы от поломок.



Защитный тент

Защищает от разлёта камней и других твёрдых предметов, выбрасываемых вращающимися роторами.



Гидравлический цилиндр

Позволяет переводить косилку из транспортного положения в рабочее, не выходя из кабины трактора.




Подпружиненный натяжитель ремней

Обеспечивает стабильное натяжение ремней, автоматически подстраиваясь под их износ и растяжение.



Обгонная муфта на шкиву косилки

Защищает привод от поломки из-за инерционного вращения роторов при выключении привода.

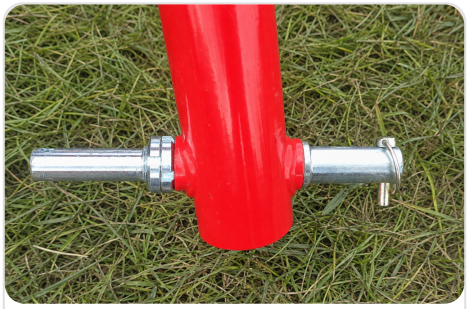

Два диаметра пальцев трёхточечной навески

Пальцы диаметром 28 и 22 мм, интегрированные в навеску, позволяют устанавливать косилку на тракторы разной мощности.

Рекомендованная розничная стоимость

139 000 ₽

https://www.metalfach.com.ru/catalog/kosilki-diskovye-i-barabannye/kosilka-barabannaya-v...

Дата формирования: 30.10.2026

Сканируй QR-код и смотри полный обзор на сайте